


Řešení pro zemědělskou technologii

HELUPOWER® FARM

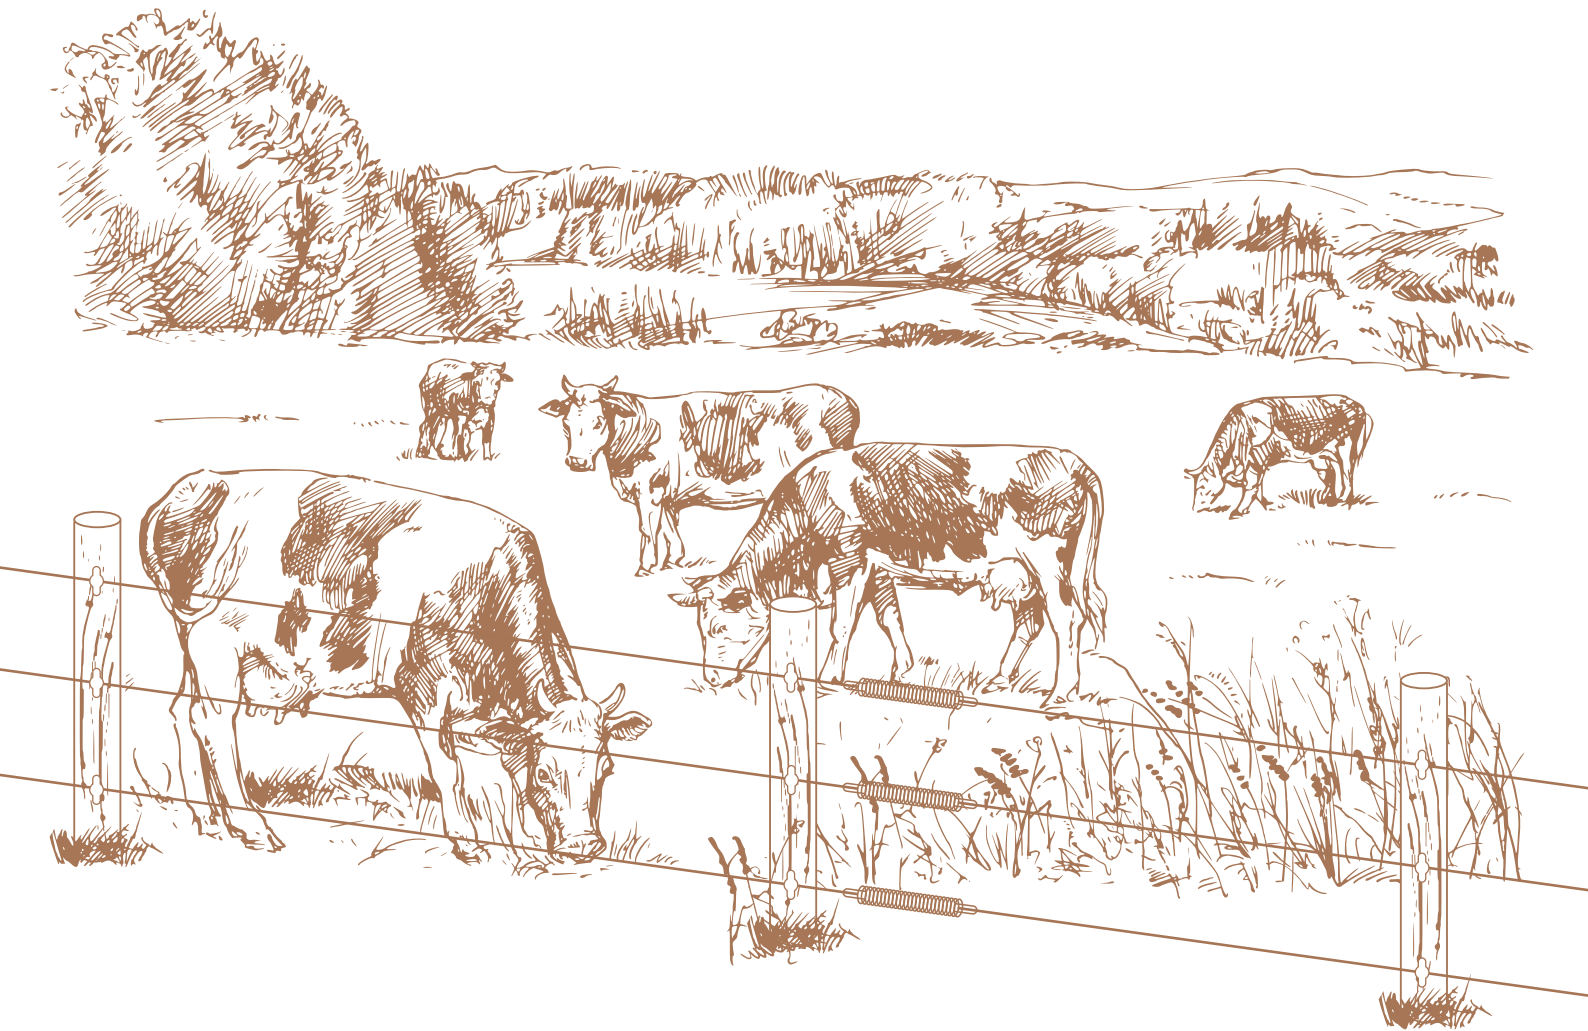

**(Channeling
POWER)** 

HELUPOWER® FARM

Opláštěný jednožilový kabel pro provoz elektrických plotů v chovu hospodářských zvířat



TECHNICKÁ DATA

PVC opláštěný jednožilový kabel

Teplotní rozsah: flexibilní uložení -20°C až +70°C
Provozní napětí: 20 kV AC (test: impuls < 1s)
 20 kV DC
 pozn.: kabel není určen pro nepřetržitě používání při 20 kV




■ VLASTNOSTI

- Dobré mechanické vlastnosti
- Dobrá dielektrická pevnost

■ KONSTRUKCE

- Pocínované laněné měděné jádro
- Izolace jádra: polyethylen (LDPE)
- Vnější plášť: PVC podle EN 50363-4-1 (typ směsi TM2)
- Barva pláště: žlutá

HELUPOWER® FARM je vhodný pro provoz elektrických ohradníků používaných v chovu hospodářských zvířat. Přesněji řečeno, používá se pro napájení, v usměrňovačích a výkrmnách. Kromě toho má následující aplikace:

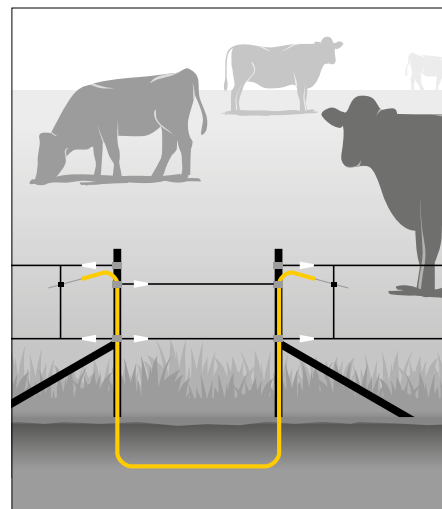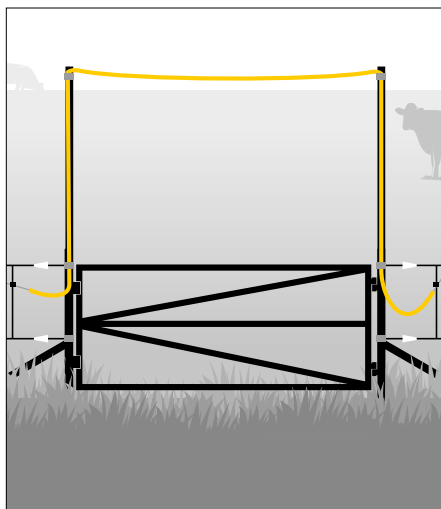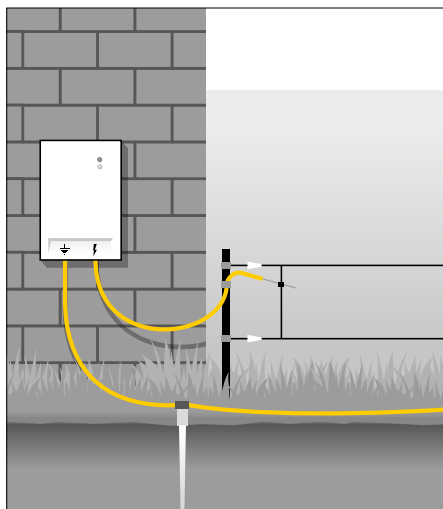

- Připojení od zdroje napájení k ohradníku a zemnicí zástrčce, aby se zabránilo ztrátám energie
- Pro nadzemní průchody v případě, že jsou ploty odděleny branami nebo jinými překážkami
- Podzemní instalace (není určeno k přímé pokládce do země)

č. zboží	jmenovitý průřez mm ²	vnější Ø cca mm	hmotnost Cu kg/km	hmotnost cca kg/km	Coil
18051524	1,3	7,8	13	77	25 m
18051525	1,3	7,8	13	77	50 m
18051526	1,3	7,8	13	77	100 m
18051527	1,3	7,8	13	77	other lengths

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat

zákaznické oddělení

Tel: +420 312 672 620/622

E-mail: prodej@helukabel.cz