


Odolné univerzální zařízení pro spolehlivý přenos energie

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45

Ed. 1 // CZ

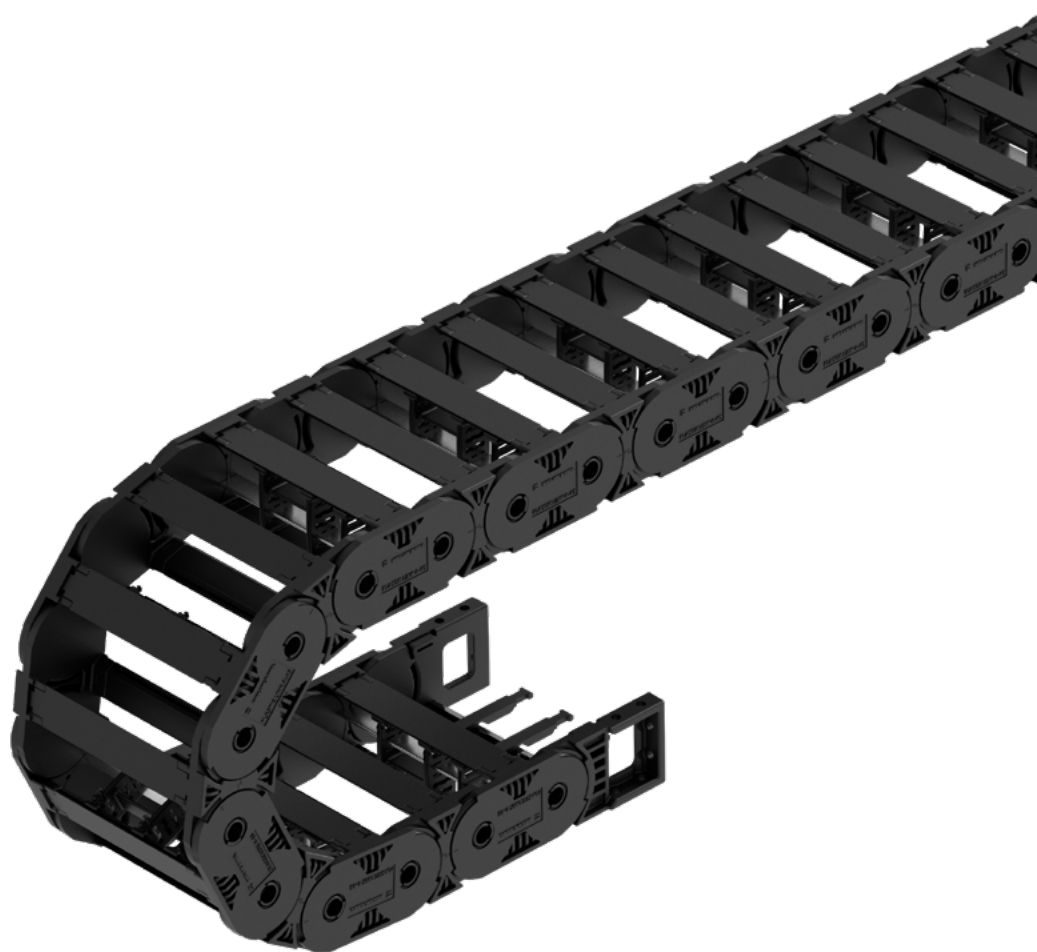

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45

Odolné univerzální zařízení pro spolehlivý přenos energie

Společnost HELUKABEL uvádí na trh inovativní a mimořádně univerzální vlečný řetěz: HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45. Tento vysoce výkonný řetěz má vnitřní výšku 45 milimetrů a vnitřní šířku až 400 milimetrů. Je vybaven robustním, čtyřnásobným upevňovacím systémem a vykazuje působivou boční


stabilitu, díky čemuž je ideální pro použití ve strojírenství, intralogistice, při manipulaci s materiálem, v halách s jeřábovým provozem a v obalové a automobilové technice.

Výhody řetězu HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45:

- optimální odolnost proti oděru a opotřebení pro větší trvanlivost
- vysoká boční stabilita díky kombinaci zásuvných spojů a spojů pero-drážka
- optimalizované dorazy a poloměry ohybu umožňují působivě hladký a tichý provoz
- nastavitelné počáteční napětí a vysoká směrová stabilita díky vnitřním a vnějším článkům
- snadná montáž a demontáž rámových vzpěr
- bezpečné uchycení oboustranných úchytných vnitřních oddělovačů při rozpínání řetězu
- modulární vnitřní oddělení s otevíratelnými, oboustranně uchopovacími dělicími lištami a pěticestně výškově a šířkově nastavitelnými policemi
- posuvné plochy odolné proti opotřebení pro klouzavé aplikace
- odlehčení tahu pomocí kabelových svorek nebo odlehčovačů tahu




Průřez HELUCAIN® PLASTIC LINK 4-45

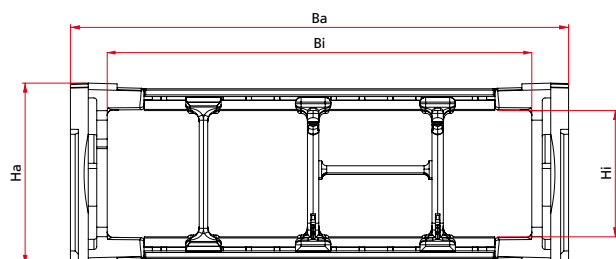

- Vnitřní výška H_i : 45 mm
- Vnější výška H_a : 64 mm
- Vnitřní šířka B_i : 50 mm bis 400 mm
- Vnější šířka B_a : $B_i + 26$ mm
- Rozteč t: 65 mm
- Poloměry ohybu R: 75 mm, 95 mm, 115 mm, 140 mm, 175 mm, 200 mm, 240 mm, 300 mm, 340 mm
- Délka pojezdu L_v : až do 200 m
při dodržení našich konstrukčních pokynů
- Teplotní rozsah: -20°C to $+90^{\circ}\text{C}$

Diagram zatížení HELUCAIN® PLASTIC LINK 4-45 pro samonosné aplikace

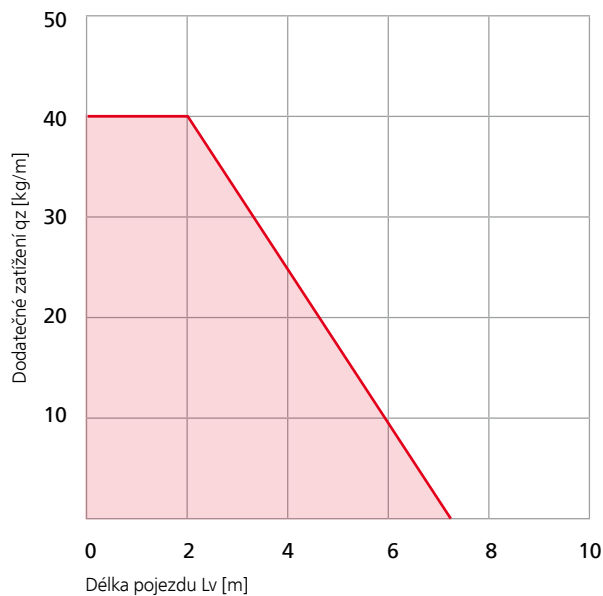

**(Channeling
POWER)** 